


●仕様概要

項 目		規 格・性 能
POSターミナル	CPU	超低電圧 32bit CPU
	メインメモリ	512MB
		バックアップメモリ 64KB
	オペレータディスプレイ	表示デバイス 高輝度TFT液晶カラーディスプレイ
		表示領域、解像度 800×600ドット(最大1,677色 ※1)
		タッチパネル 標準装備
	補助記憶装置	シングルHDD(80GB×1基)またはシリコンディスク(2.5GB×1基)
レシートプリンタ	インタフェース ※2	USBポート×3、COMポート×2、IOCポート×2
	通信機能	標準装備(100BASE-TX/10BASE-T)×1
	用紙交換機構	フルオープン型
	印字方式	ラインサーマル(用紙幅58mm)
キャッシュドロフ	印字速度	240mm/秒
	印字機能	マルチフォント、ビットマップ印刷、多階調印刷可能
カスタマディスプレイ	VFDカスタマディスプレイ	大型：紙幣4区分、硬貨3×2区分
		小型：紙幣3区分、硬貨5区分
キーボード	POSキーボード	84キー(ストロークキー)
	ミニキーボード	デンキー：12、ファンクションキー：72
		47キー(ストロークキー)
インストールOS		デンキー：12、ファンクションキー：35
		WEPOS(Windows® Embedded for Point of Service)1.1
外形寸法		292(W)×203(D)×最大341(H)mm *IDカードリーダ取付時、幅は330mmとなります。
重量		約5kg(VFDカスタマディスプレイなし)/ 約5.6kg(VFDカスタマディスプレイあり)
電源		AC100±10V
消費電力		約25W(最大60W)
【備考欄】		
※1：液晶カラーディスプレイの表示色は65,536色となります。		
※2：構成に応じて、空きのポート数は異なります。		
* UPS/バッテリーは搭載しておりません。		

●外形寸法 (単位:mm)

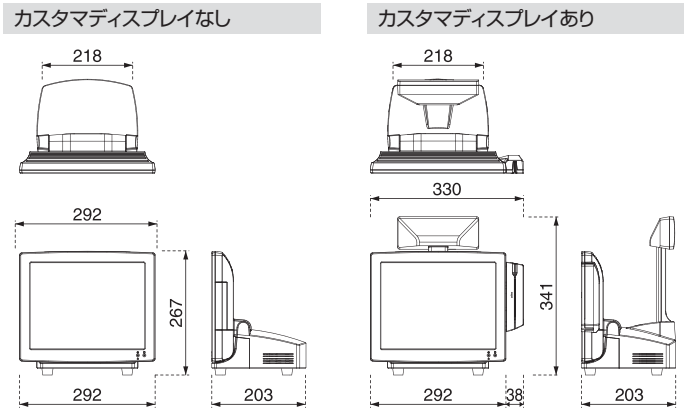

●主なオプション



キャッシュドロフ
●マネーケース: 紙幣4区分、硬貨3×2区分
●外形寸法: 450(W)×410(D)×115(H)mm
●重量: 約10kg



小型キャッシュドロフ
●マネーケース: 紙幣3区分、硬貨5区分
●外形寸法: 330(W)×415(D)×105(H)mm
●重量: 約7kg



バーコードハンドスキャナ
●多段バーコード読み取り可能
●GS1 Databar対応
●重量: 本体80g、ケーブル90g




カスタマディスプレイ
●表示文字数: 16文字×3行(漢字)、32文字×3行(ANK)
●外形寸法: 175(W)×54(D)※3
×最大341(H)mm※4
※3: ディスプレイの厚み
※4: 本体実装時の数値



レシートプリンタ
●用紙幅: 58mm
●印字速度: 240mm/秒、16階調印字
●バーチャルカット/フルカット切替
●外形寸法: 119(W)×244(D)×147(H)mm



IDカードリーダ
●使用カード: 磁気ストライプカード JIS I/II
●読取方式: 手動方式
●外形寸法: 38(W)×39(D)×153(H)mm

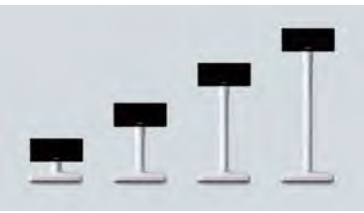

カスタマディスプレイ (外付けタイプ)
●表示文字数: 16文字×3行(漢字)、32文字×3行(ANK)
●外形寸法: 175(W)×85(D)×最大501(H)mm※
※高さは135mm～501mmの間、4段階で調整可能

●用途別キーボード



POSキーボード



ミニキーボード

※Microsoft、Windows、Windowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国またはその他の国における商標または登録商標です。 ※その他記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
※本製品の輸出(非居住者への役務提供等を含む)に際しては、外国為替及び外国貿易法等、関連する輸出管理法令等をご確認の上、必要な手続きをお取りください。ご不明な場合、または輸出許可等申請手続きにあたり資料等が必要な場合には、お買い上げの販売店またはお近くの弊社営業拠点にご相談ください。 ※当社は本商品に関し、海外での保守サポートおよび技術サポートは行っておりません。 ※画面はすべてハメコミ合成です。 ※本カタログに掲載されている商品の色は、印刷の都合上、実際と多少異なることがあります。 ※このカタログの内容は改良のために予告なしに仕様・デザインを変更することがありますのでご了承ください。



⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の「ガイドブック」(取扱説明書)の「使用上の注意事項」をよくお読みの上正しくお使いください。
水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

人と地球にやさしい情報社会へ

最新情報は以下ホームページでご確認ください。

<http://www.necinfrontia.co.jp/pos>

iアプライアンスマーケティング本部 販売推進グループ
TEL:03-5282-5847 FAX:03-5282-5949
■E-mailでのお問い合わせ pwsinfo@nec-i.jp.nec.com



このカタログは環境に優しい大豆油インキを使用しています。

POSターミナル

TWINPOS S100m:



カウンタの有効スペースを広げる
ミニマムボディ。

A4サイズ^{※1}に収まるボディが、 お客様とのコミュニケーションを 向上させる。

POS 本体の設置部分^{※2}は、幅 218mm・奥行 203mm。

レジカウンタを有効に活用できますので、お客様とのコミュニケーションや
接客サービスの向上につながります。

さらに、今、店舗に求められる環境性能にも配慮した最新テクノロジーを凝縮。

様々な業種で、店舗の戦略ツールとして活躍します。

「タッチオペレーション POS のエントリーモデル登場！」

※1：A4 用紙サイズ（297mm×210mm）

※2：レシートプリンタは含まず

POSとして、こだわりの基本性能を搭載。

Windows® Embedded for Point of Service (WEPOS)を採用

OSにはPOSシステムに特化したWEPOSを採用。さらにAPI
(アプリケーションプログラムインタフェース)はOPOS準拠で、**OPOS**
スタンダードなオープンプラットフォームを志向したPOSです。

高速・多機能印字、容易なレシート交換

240mm/秒の高速印字と、16階調のイメージ印刷が
可能。パーシャルカットとフルカットを混在して使用
することができるカッタを搭載し、レシートプリンタで
サービス券やクーポン券の発行など、多彩なサービ
スが可能となります。また、レシート交換は投げ込み
方式のため、簡単にできます。



システムを固めて守る新しいウィルス対策 「Solid Protect®」をサポート

ウィルス感染やセキュリティホールを突くサイバーアタックに対し独自のメモ
リプロテクション機構と、許可したプログラムだけが実行できる仕組みによりシ
ステムを保護。これまでのウィルス対策のようなパターンファイル更新やパー
ジョンアップが不要ですので、運用管理の軽減と運用コストを削減できます。

※ オプション品



店舗運用に合わせた機器構成が選択可能

店舗構成や運用に合わせて、キーボードやカスタマイズディスプレイの有無を選
ぶことができ、ボディカラーはホワイト・ブラックの2種類を用意しています。



省電力設計

低消費電力のCPUを採用。POS本体の消費電力は通常約25W(最大約
60W)の省電力設計を実現しており、環境性能にも配慮しています。

シリコンディスク採用

ストレージデバイスはハードディスクの他、フラッシュメモリをディスクの替
わりにしたシリコンディスクを標準で用意。駆動部品(モーター、ヘッド、シリ
ンダ)がなく、長期間安定した運用を実現します。

ファンレス設計で優れた静音性を実現

冷却ファンを使用しない自然空冷方式のため、駆動時の静音性が優れていま
す。さらに、排気熱がかかることがありませんので、接客の妨げになりません。

マルチフォントデバイスの採用

レシートプリンタはもちろんのこと、カスタマイズディスプレイもマルチフォント
に対応。WindowsのTrue Typeフォントをそのまま使用でき、店舗のこだわ
りをフォントにまで表現できます。

* 初期設定では、レシートプリンタがFAゴシック、カスタマイズディスプレイがFA明朝になっています。

環境に配慮した、エコロジー設計

POS本体にノンハロゲン材を使用し、さらに鉛フリーはんだとクロムフリー
鋼板を採用することで、環境負荷の低減に貢献してい
ます。また、NECが定めた業界トップレベルの環境配慮
基準「エコシンボル」を取得しています。

* この基準の詳細はNECインフロンティアのホームページをご覧ください。
<http://www.necinfrontia.co.jp/kankyo/index.html>

